


## Uz iekšu veramu logu regulēšana Roto furnitūrai redzamām engēm

Svarīgi regulēšanu veikt pa maziem soļiem (līdz vienam apgriezienam), lai izvairītos no regulēšanas skrūvju pārvilkšanas vai vērtnes nepareizu regulēšanu.

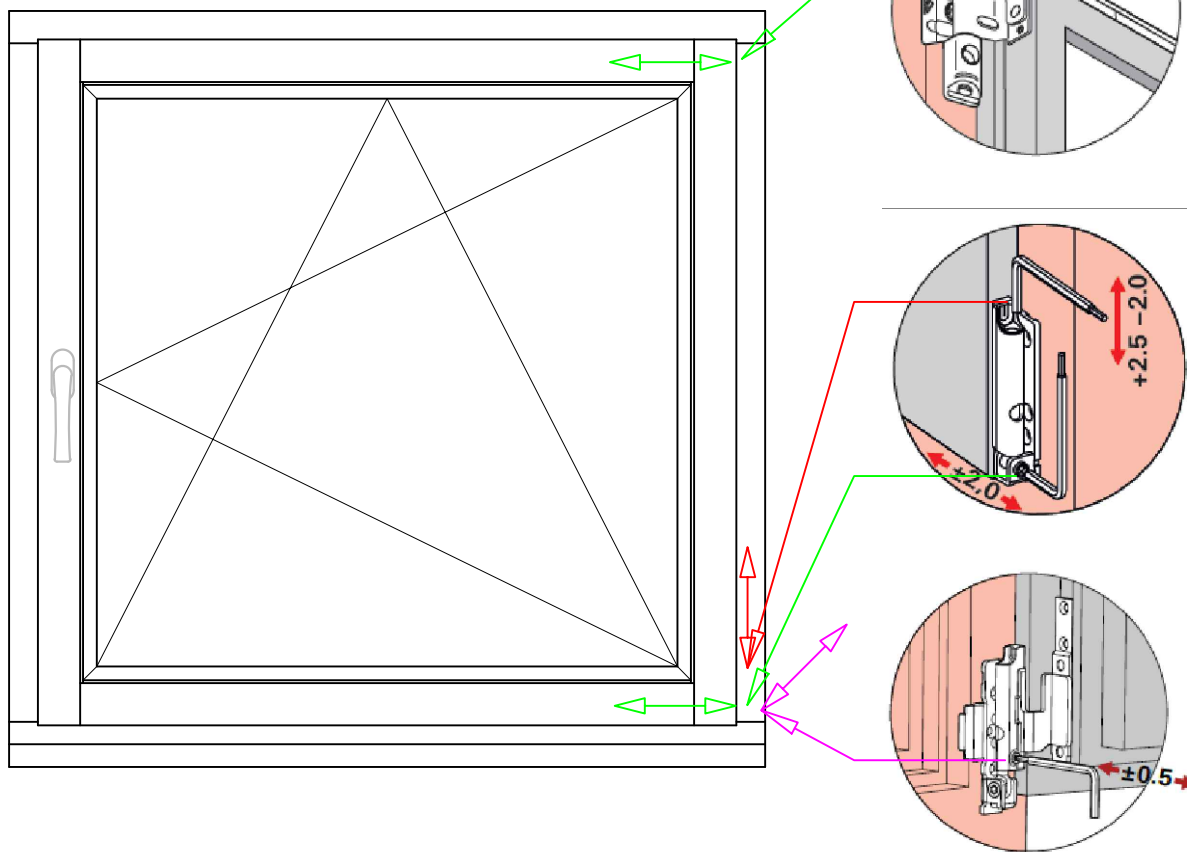

1. Regulēšanu sākam ar vērtnes stūru nofiksēšanu optimālajā stāvoklī. Visbiežāk ķerās apakšējā daļa roktura pusē, tas bieži nozīmē ka ir nosēdusies augšējā enģe. Jāregulē <-> skrūves. Var paregulēt arī enģi apakšējā daļā.
2. Ja nepieciešams varam pacelt vērtņi uz augšu ar <->. Svarīgi neuzcelt vērtņi pārāk augstu, lai apakšējā daļā saglabājas pilnvērtīga blīvēšanās un vērtne labi strādā arī atgāžamajā režīmā.
3. Papildus, ja ir nepieciešams, labākai vērtnes noblīvēšanai var veikt regulēšanu <-> regulēšanas skrūvēm.